




# Indice

- <b>Provence</b>   Le cementine di Aganippe	5
- 1 Colori	7
- Le geometrie	11
- Arabesques	15
- Le combinazioni	21
- Speciali	25
- Le bordure	27
- Informazioni tecniche	31

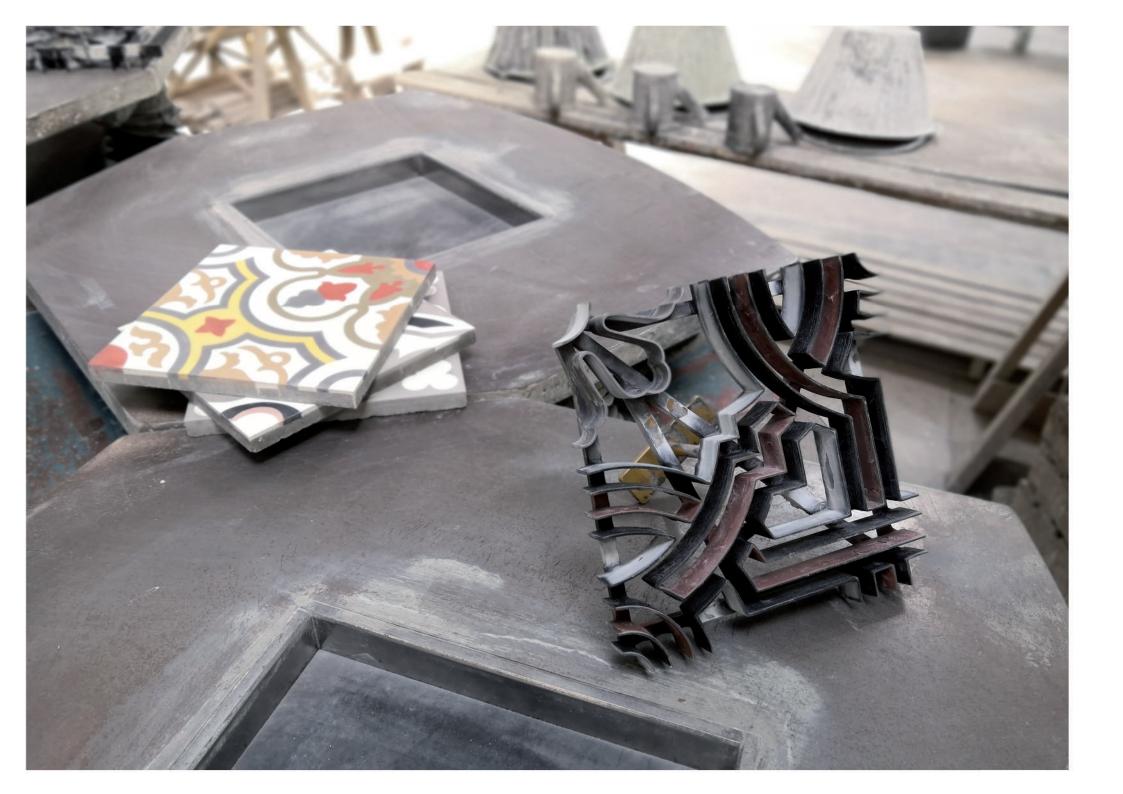

# **Provence** | Le cementine di Aganippe

C'è una bellezza intramontabile nell'anima delle piastrelle in cemento, quella bellezza che ti fa entrare per la prima volta in una casa e avvertire un senso di familiarità, quel ritorno a casa... sono le Cementine di Aganippe.

Con 110 anni di esperienza nella produzione di piastrelle in graniglia, oggi Aganippe Pavimenti ripropone una parte della storia del pavimento decorato Italiano: le Cementine. Con i loro motivi eleganti, geometrici e floreali, le cementine hanno fatto la storia dei pavimenti italiani a cavallo tra l'800 ed il '900.

La ricerca dei colori , che si ritrovano spesso nei paesi caldi dell'africa e nella zona della Provence francese, danno ai nostri decori un atmosfera fresca ma dal sapore antico.

La produzione delle cementine ancora oggi è interamente manuale; ogni singola piastrella racchiude l'impegno costante, l'inenarrabile pazienza, e quando occorre l'intransigenza, di maestri artigiani guidati dall'esperienza e dalla tradizione.

Le Cementine di Aganippe lasciano il segno con motivi decorativi e colori assolutamente unici, nella diversità eppure nell'uguaglianza di una piastrella all'altra.


Le piastrelle in cemento sono costituite da due strati ; il primo, composto da cemento bianco ad alta resistenza, polvere di marmo e ossidi colorati, determina disegno e colore della cementina; il secondo, costituito da cemento e sabbia, costituisce lo strato inferiore e base della piastrella.


Le cementine non vengono sottoposte a levigature o lucidature come le classiche graniglie, ma conservano la caratteristica finitura superficiale opaca. Come da tradizione devono essere trattate dopo la posa, un tempo con olio di lino, oggi con specifico prodotto idro-oleorepellente ed antimacchia.






Formati 200 x 200 x 16mm -esagono 200 x 174 x 16mm - finitura opaca (a richiesta spessore 11mm)

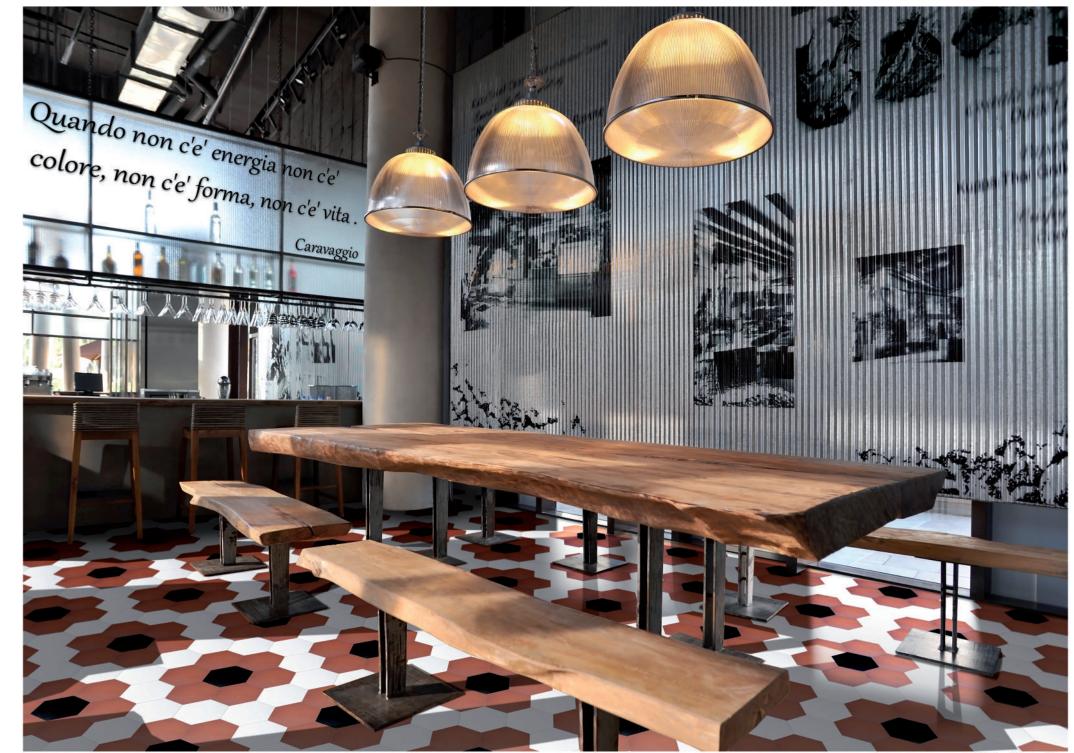

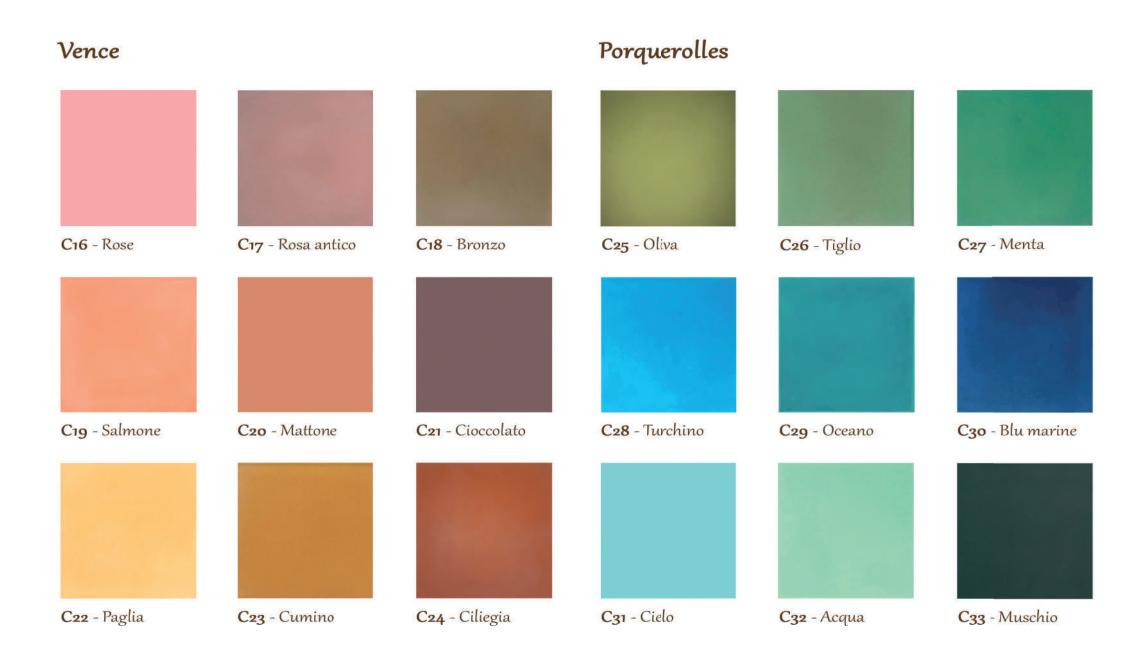


Formati 200 x 200 x 16mm -esagono 200 x 174 x 16mm - finitura opaca (a richiesta spessore 11mm)



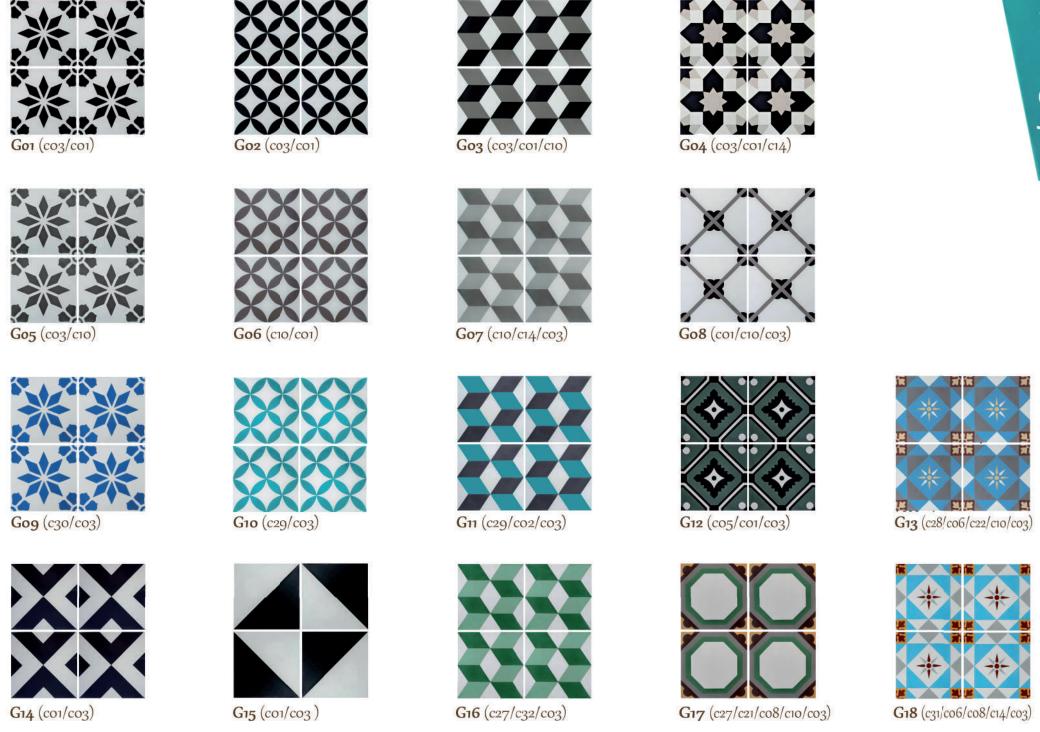



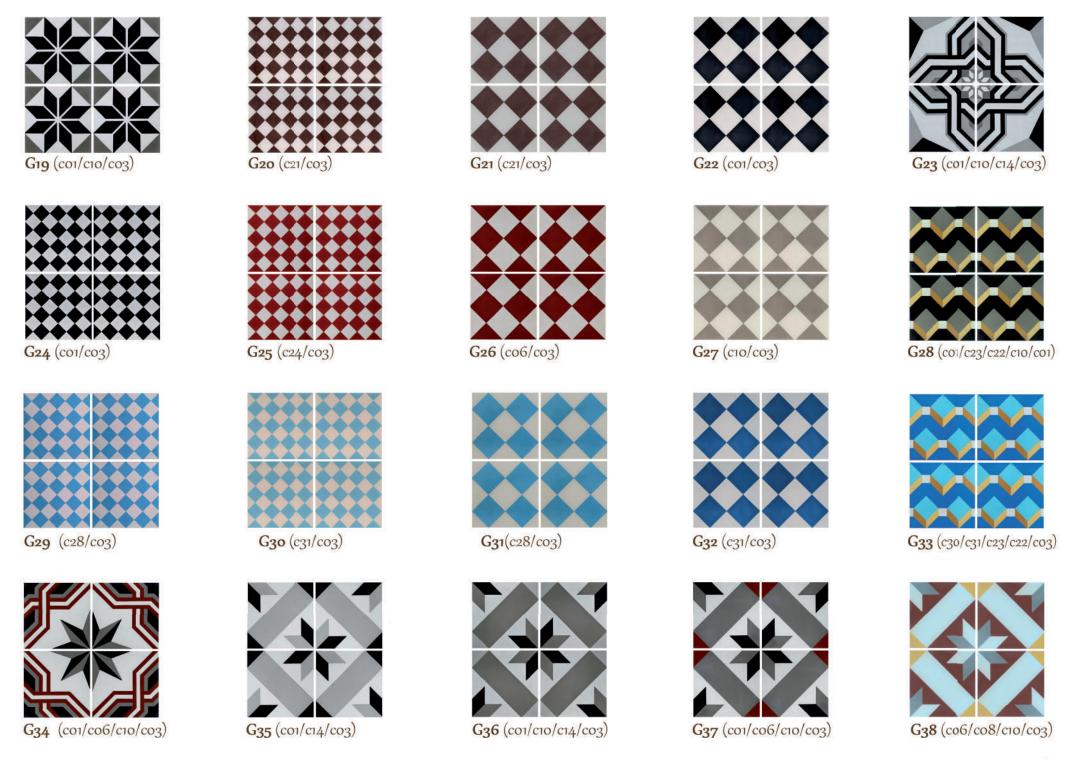





Ao1 (co2/c10/o3)



Ao2 (co1/c28/c13/c11)



Ao3 (c27/c21/c08/c13/c14)



Ao4 (co6/c26/c22/c10/co3)



Ao5 (co1/c10/co3)



Ao6 (co1/c10/co3)



Ao7 (co6/co2/c10/co7/co3)



Ao8 (c31/c10/co3)



A09 (c01/c10/c03)



A10 (co6/co2/c14/co3)



A11 (co6/c27/co8/c22/co3)



A12 (c31/c06/c10/c03)



A13 (c18/c06/c09/c08/c03/c02)



A14 (co1/c10/c07)



A15 (co6/co2/c14/co3)



A16 (co6/c27/c25/c21/co3)




A17 (c01/c17/c10/c03)



A18 (c18/c06/c09/c08/c07/c02)



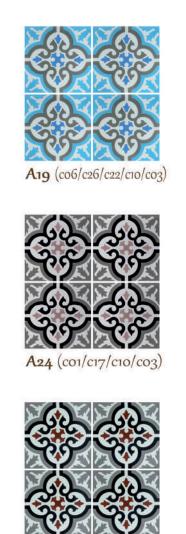


A29 (co1/co6/c10/co3)




**A25** (co6/c27/co8/co3)

A20 (co6/co8/c22)



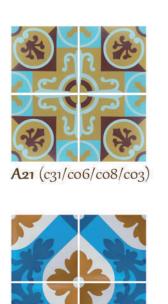

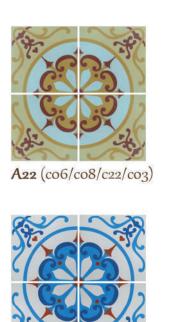






A26 (c30/c28/c23/c03)




A36 (co6/c27/c16/co3)






A37 (co3/c19/c24)

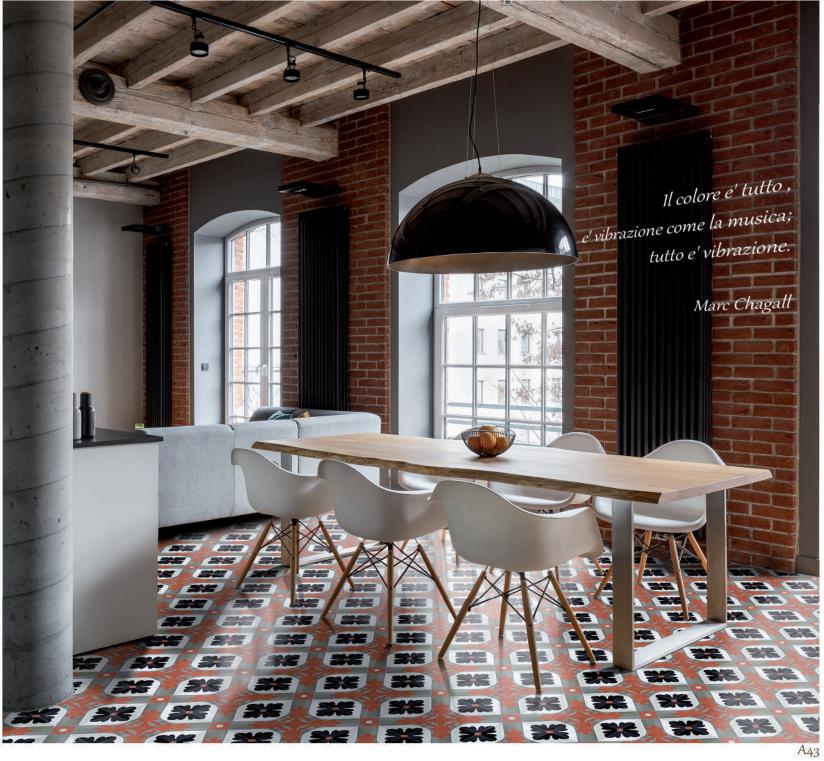











BC42 (co3/c10)

BC54 (co1/c19/c21/c10/co7)



A54







BC15 (co6/co2/c14/co3)

BC10 (co6/co2/c14/co3)

BCo7 (co6/co2/c10/co7/co3)








A07





A29




BC25 (co6/c27/co8/co3)




BC20 (co6/co8/c22)








BC18 (c18/c06/c09/c08/c07/c02)



BC13 (c18/c06/c09/c08/c03/c02)




BCo3 (c27/c21/c08/c13/c14)









Ao<sub>3</sub>

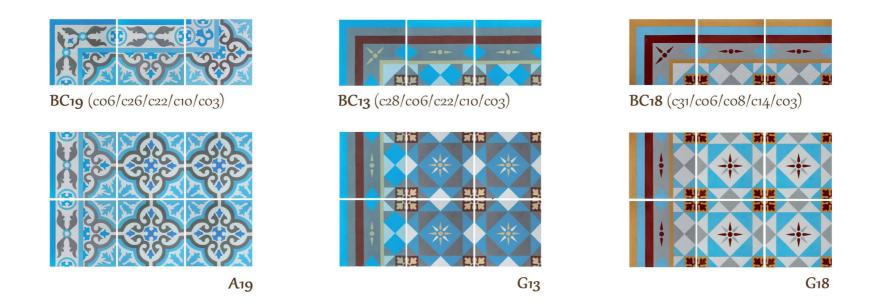



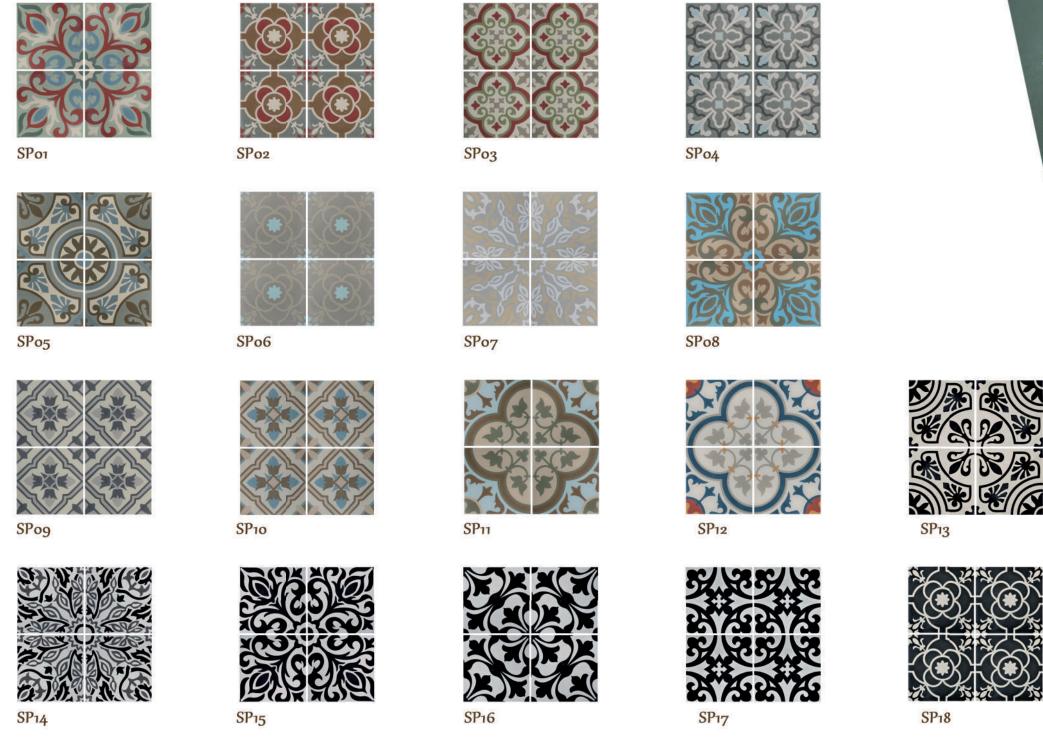





BDo1 (co3/c10/co1)



BDo2 (co3/c24/co1)



BDo3 (co3/co1)



BDo4 (co3/c22/co8/co6)



BDo5 (co3/c10/co1)



BDo6 (co3/c23/c26/co1)



BDo7 (co3/c10/co1)



BDo8 (co3/co6/co1)



BDo9 (co3/c10/co1)



BD10 (co3/co8/c23)




BD11 (co3/c28/co1)



BD12 (co3/c10/co8/c31/c30)



BD13 (co3/co1)



BD14 (co1/c10/co3)



BD15 (co1/c24/co1)



BD16 (co3/c22/c27/co6/co1)



BD17 (co3/co1/c10)



BD18 (co3/co6/co1)



BD19 (co3/c32/c27)



BD20 (co3/c31/c28)



BD21 (co3/c28/c30)



BD22 (co3/co6/co1)



BD23 (c10/c24/c01)



BD24 (co3/c31/c30/28)





BD25 (co3/c28/c30)



BD26 (co3/c10/co1)



BD27 (co3/c16/c28/co6)



BD28 (co3/c24/co1)



BD29 (co3/c10/co8/co6)



BD30 (c22/c24/c31/28/30)



BD31 (co3/c32/c27)



BD32 (co3/c22/co8/co6)



BD33 (co3/c31)



BD34 (co3/c24)



BD35 (co3/c22/c28/c30)



BD36 (co3/c10/c24/co1)



BD37 (co3/c31/c28)



BD38 (co3/co1)



BD39 (co1/c10)



BD40 (co3/c10/c24/co1)



BD41 (co3/c10/c24/co1)



BD42 (co3/c25/c28/c30)




BD43 (co3/c31/c30)



BD44 (co3/c10/c23/c20/co1)



BD45 (co3/c10/c27/co6)



BD46 (co3/c10/c24/c06/co1)



BD47 (co3/c22/c31/c30)



BD48 (co3/c10/c22/c21/c27)



# AREA TECNICA

Le piastrelle della linea "PROVENCE - le cementine di Aganippe" sono realizzate rigorosamente con tecniche tradizionali di fine '800 quindi le variazioni dimensionali e cromatiche rientrano nelle tolleranze di un processo produttivo che prevede diverse lavorazioni manuali, e sono da considerarsi, per questo, caratteristiche distintive del prodotto stesso. Sono disponibili nei formati 200x200mm ed esagono 200x174mm con spessore di 16mm (a richiesta spessore 11 mm per rivestimenti) e finitura esclusivamente opaca da trattare dopo la posa.

#### - Posa

Il supporto da rivestire (orizzontale o verticale) deve essere adeguatamente livellato e pulito. I collanti da utilizzare devono essere di tipo deformabili ad alte prestazioni (tipo Mapei Keraflex Maxi S1 o Kerakoll H40 flex) avendo cura di seguire le indicazioni riportate nelle confezioni. Eventuali residui di colla sulla superficie della piastrella, o nella fuga tra mattonelle, debbono essere prontamente rimossi.

Si consiglia inoltre di utilizzare collanti bianchi per le tinte chiare e collanti grigi per le tinte scure.

### - Fugatura/stuccatura

Si consiglia l'utilizzo di stucco cementizio di colore neutro (grigio chiaro)

L'operazione di stuccatura delle piastrelle in cemento va effettuata con molta cura, con metodi completamente difformi da quelli tradizionalmente adoperati per la sigillatura delle piastrelle di ceramica. Nella fattispecie lo stucco va versato solo sulle fughe e per non più di quattro piastrelle per volta e l'eccesso dev'essere prontamente rimosso.

Se per errore l'impasto viene versato in modo uniforme su tutta la superficie delle piastrelle sarà difficile rimuoverlo, e sulle piastrelle si formeranno aloni.

#### -Trattamento iniziale


Raccomandiamo sempre di eseguire un trattamento protettivo con specifico prodotto oleo-idrorepellente ad effetto TONALIZZANTE da noi fornito o equivalente di altra marca (es. Faber Stone Color Enhancer) a fine posa e pavimento perfettamente asciutto e pulito (non devono essere presenti aloni di umidità che altrimenti rimarrebbero fissati nella piastrella stessa).

#### Cura e manutenzione

Come per i classici pavimenti in graniglia, questo materiale è sensibile al lavaggio acido. Gli acidi anche se diluiti tendono ad aggredirlo. Non utilizzare perciò acidi per la pulizia iniziale dopo la posa. Non usare nemmeno prodotti deceranti, alcalini o candeggina che possono a loro volta intaccare la superficie.

Per la normale pulizia quotidiana è sufficiente l'uso di un detergente neutro.

# **FORMATI**

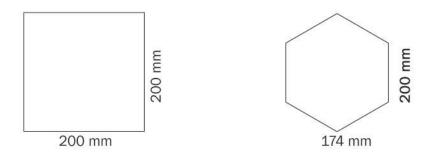


<sup>-</sup> Spessore 16mm (a richiesta spessore 11mm per rivestimenti) - finitura opaca

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	Norma di riferimento	Valori limite	Risultato
- Dimensioni	EN 13748-1:2005 TM 5.2	+/- 0,3% max	Conforme
- Spessore	EN 13748-1:2005 TM 5.2	+/- 2 mm max	Conforme
- Rettilineità degli spigoli	EN 13748-1:2005 TM 5.3	+/- 0,3% max	Conforme
- Planarità	EN 13748-1:2005 TM 5.4	+/- 0,3% max	Conforme
- Assorbimento d'acqua	EN 13748-1:2005 TM 5.8	Max 8%	7,5%
- Carico di rottura	EN 13748-1:2005TM 5.5	Ff <2,5 kN	Class 1
- Reazione al fuoco	96/603/CEE		A1-fl
- Resistenza all'abrasione	EN 13748-1:2005 TM 5.6.1	<25 mm	23,4 mm

## CONSIGLI PER LA POSA

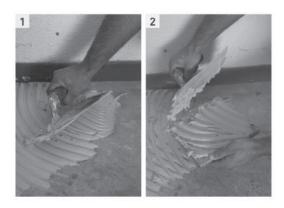


Applicare in modo uniforme il collante, sia sul massetto (1), usando una spatola a denti larghi che sul retro della mattonella (2).

Non lasciare alcun vuoto di colla per evitare la rottura degli spigoli delle piastrelle.



Prima della pulire stuccatura. accuratamente le piastrelle e inumidire la superficie con una spugna.

Lo stucco va versato solo sulle fughe e per non più di quattro piastrelle per volta e l'eccesso dev'essere prontamente rimosso con spugna bagnata . Infine lavare con acqua pulita.

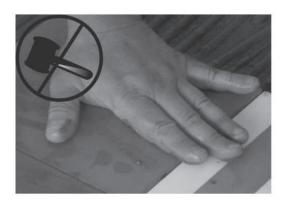

Posizionare le piastrelle esercitando pressione solo con le mani, non martellarle.


Per tagliare le piastrelle in modo perfetto utilizzare una taglierina ad acqua

L'eventuale eccesso di colla cementizia sulla superficie delle piastrelle o sulle fughe tra le stesse deve essere immediatamente rimosso.



Prima di passare alla fase finale di trattamento occorre aspettare che il pavimento sia completamente asciutto e privo di qualsiasi alone di umidità.

Di solito occorre attendere 3/4 settimane per una completa asciugatura, ma questo tempo può essere fortemente influenzato dalle condizioni ambientali

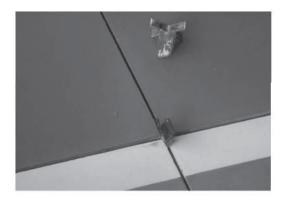

si consiglia l'utilizzo di distanziatori a croce da 1mm per ottenere una fuga della giusta larghezza.



Effettuare una accurata pulizia del pavimento prima di procedere al trattamento.

Stendere il prodotto nel modo più omogeneo possibile e senza eccessi utilizzando un vello spandicera o un

Ripetere l'operazione a distanza di 12 ore.

"Volevano seppellirci, ma si sono dimenticati che eravamo semi che potevano germogliare" Anne Givaudan



Coordinamento / progetto grafico
Davide Aganippe

Copertina
Vincent Giannico

Si ringrazia per la collaborazione Sabrina Di Pasquale

Edizione Giugno 2020

I colori del presente catalogo sono da considerarsi puramente indicativi in quanto la riproduzione e la stampa possono a volte alterarne la fedeltà.

Nessuna immagine pubblicata su questo catalogo è riproducibile senza l'autorizzazione della Aganippe Pavimenti s.r.l.

Aganippe Pavimenti s.r.l. si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le modifiche che ritenesse utili e

necessarie per esigenze di carattere produttivo e/o commerciale

Aganippe Pavimenti s.r.l.
Loc.Cerratina 77/R - 66034 LANCIANO (CH)
Tel. +39 0872 50611
www.aganippe.com - info@aganippe.com





Aganippe Pavimenti s.r.l.
Loc.Cerratina 77/R - 66034 LANCIANO (CH)
Tel. +39 0872 50611
www.aganippe.com - info@aganippe.com